

Typ	Tragfähigkeit kg	Geschwindigkeit m/min	Stromaufnahme A	Maße mm											Gewicht kg	
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L
TR10SY 400 V	100	30	2,25	427	15	140	728	209	112	20	20	324	358	112	15	22,7
TR10SY 690 V	100	30	1,3	427	15	140	728	259	158	20	20	324	358	112	15	26,2

Einschaltdauer	100 %	Schutzklasse	IP 55
Standard Länge	20 m	Gewicht pro Meter	30,7 g/m
Max. Länge	150 m	Bruchlast	13,4 kN
Ø Seil	7 mm	Leistung Motor	0,75 kW
Stromversorgung 3Ph 50 Hz	400V • 690V	Steuerspannung	48V

* Gerät ohne Seil

minifor™ TR10 SY

für Kernmantelseil



- Schnell
- Grosse Höhen
- Kernmantelseil

Die Produkte der TRACTEL sind zertifiziert nach:

Stützpunkthändler:

TRACTEL IST ZERTIFIZIERT NACH:

Siège social et Site Industriel :
Saint-Hilaire-sous-Romilly
B.P. 38 - F-10102 Romilly-sur-Saône Cedex
Tel. 0325.21.07.00
Fax. 03.25.21.07.11
ISO 9001 - 14001

Tractel Group
www.tractel.com • E-mail : info.tsas@tractel.com

Bureaux Région Parisienne :
28, rue du Progrès
F-93108 Montreuil Cedex
Tel. 01.48.58.91.32
Fax 01.48.58.19.95
ISO 9001 - 14001

Tractel Group

02/2008 - Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten - © TRACTEL S.A.S. 2008

minifor™ TR10 SY für Kernmantelseil

Der minifor™ für Kernmantelseil TR10 SY ist speziell für Hebearbeiten in großer Höhe entwickelt worden.

Es handelt sich dabei um eine Seildurchlaufwinde. Seine kompakte Bauweise macht ihn zu einem leicht transportablen Gerät und ermöglicht eine Vielzahl von Problemlösungen auf der Baustelle.


Aufgrund der Flexibilität und des geringen Gewichtes bietet das Kernmantelseil eine Menge Vorteile:

- Einfache Handhabung selbst bei großen Hublängen.
- Keine Beschädigungen von Oberflächen, die das Seil berühren.
- Verbesserte Sicherheitseinrichtungen für den Bediener.

Verschiedenste Einsatzgebiete wie z.B. in der Wind- und Energieindustrie.

VORTEILE:

- **hohe** Hub- und Senkgeschwindigkeit der Last
- **Geringes Gewicht** des Seils
- **Einfache Inbetriebnahme** des Gerätes

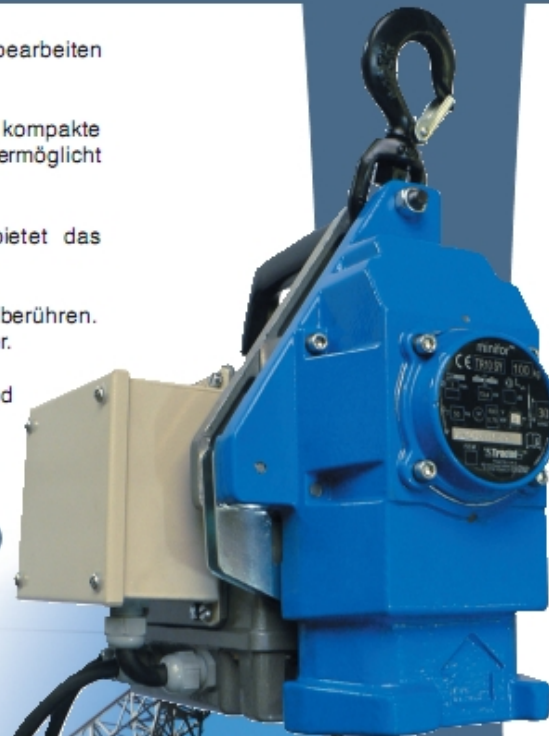

Transportkoffer für minifor™ (optional)

Kunststoffkoffer zum Schutz des Gerätes während des Transportes.



Kernmantelseil (optional)

Das Kernmantelseil kommt mit vorbereiteter Spitze zur leichten Einführung in das Gerät. Die technischen Spezifikationen des Kernmantelseils erlauben eine hohe Flexibilität des Seils bei hohen Tragfähigkeiten.



Transportkoffer für minifor™ und Zubehör (optional)

Kunststoffkoffer zum Schutz des Gerätes, des Seils und der Seiltrommel während des Transportes.

